

SICA40D40Y-GAP1 技術資料

— Small Interface Cable Adapter —

版 数：第 2 版

発行年月日：2013/7/19

Copyright©1998 Tokyo Eletech Corporation All Rights Reserved

目 次

1. ご使用の前に	3
2. 概要	4
3. 仕様	4
4. 使用方法	4
5. ピン配置と結線情報	6
6. 付属品	6
7. ターゲット基板推奨フットパターン	6

1. ご使用の前に

SICA40D40Y-GAP1 をご使用頂く前に、以下の点を十分ご理解ください。

- 1) 本製品はシステムの開発または評価環境下におけるご使用を想定したものです。国内の使用に際しては電気用品安全法及び電磁波障害対策の適用は受けておりません
- 2) 本製品は人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本製品を運輸、医療用、航空宇宙用、原子力制御用など特殊用途へ組み込みのご使用は控えて下さい。
- 3) ユーザー実機的设计時、接続時には本取扱説明書と接続される開発ツールのマニュアルを参照し、ピン番号を確かめて正しく接続して下さい。また接続される開発ツールによっては、一般のピン番号順と読み方が異なる場合があります。本アダプタはコネクタを1対1で変換している製品であり、接続される開発ツールに準じて先端のコネクタのピン番号順も異なる場合もあります。ご使用される開発ツールのマニュアル等を十分ご理解の上、本製品をご使用下さい。

2.概要

SICA シリーズ コネクタタイプ SICA Mictor 38pin type をコネクタレスタイプとして使用する為の変換用アクセサリです。

3.仕様

1)外形寸法： 8.2mm×28.5mm×27.2mm

詳細は、以下 URL の弊社 H/P でご確認ください。

http://www.tetc.co.jp/pdf/sica_zumen/sica40d40y-gap1.pdf

2)使用コネクタ

ツール側コネクタ：SICA2P40S

ターゲット側 I/F：40 ピン 0.5mm ピッチポゴピン（弊社カスタム品）

3)直流抵抗： 1Ω以下（両コネクタの接触抵抗含む、SICA Mictor 38pin type 接続時）

4)挿抜寿命： 500 回（各コネクタ垂直挿抜時）

5)定格電流： 1pin 当たりの流せる電流値、0.15A 以下

6)使用温湿度範囲（動作時）： 温度 +10℃ ～ +35℃ 湿度 35～80%RH（結露無し）


7)使用温湿度範囲（非動作時）： 温度 -10℃ ～ +50℃ 湿度 35～80%RH（結露無し）

9)適合基板板厚： 1.4~2.0mm


4.使用方法

ツール、ターゲット基板双方の電源が投入されていないことを確認してから本製品を下記の手順で接続して下さい。

1) ツールのターゲットケーブル先端を SICA のツール側コネクタに接続する(図 1、図 2)。逆挿しできない構造になっております。

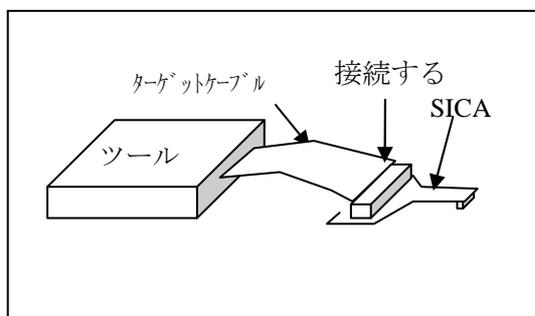


【図 1：接続方法①】

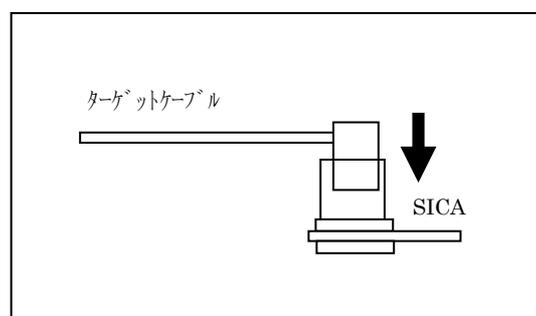


【図 2：接続方法②】

2) 本製品の先端部を指で挟み、本体をスライドさせ、広げる。その状態を保持しながら、ターゲット基板上のパッド（切り欠き）に本製品を位置合わせ後、指を離し接触させて下さい(図 3、図 4、図 5)。


マイコン近傍へ接続させる場合は、図 3、図 4 のいずれかを選択できます。

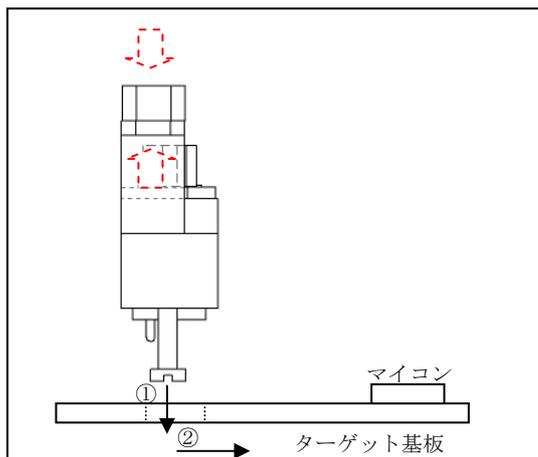

【図 3：IC 近傍へ接続①】

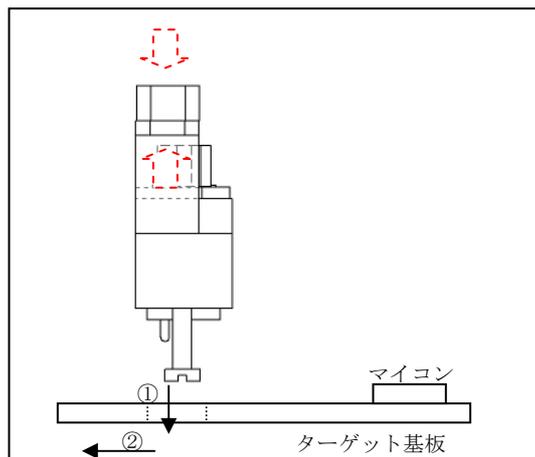


【図 4：IC 近傍へ接続②】

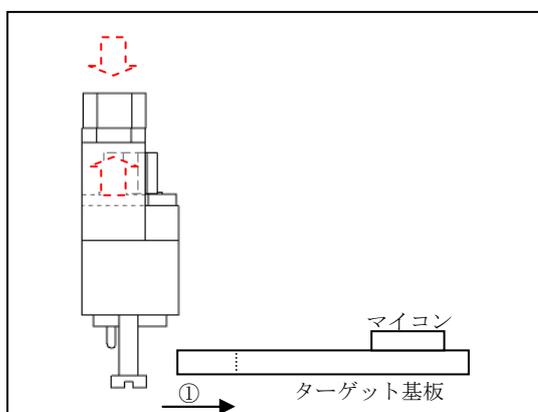

【図 5：基板端へ接続】


3) ターゲット基板上に接続した本製品に SICA Mictor 38pin type を接続して下さい(図 6)。逆挿し出来ない構造になっています。コネクタの向きを確認して下さい。

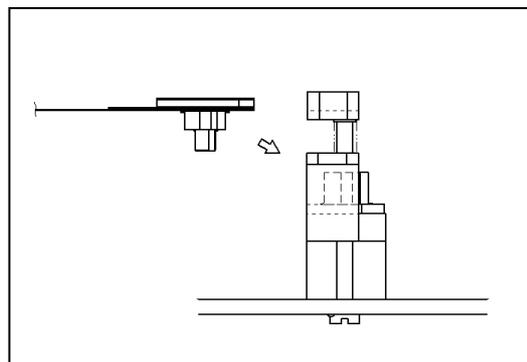

【図 6：接続図】

5.ピン配置と結線情報

本製品及びアダプタはツールから出るケーブルのコネクタをそのままの配置で小さなコネクタに変換している製品です。#39、#40はGND固定となっております。

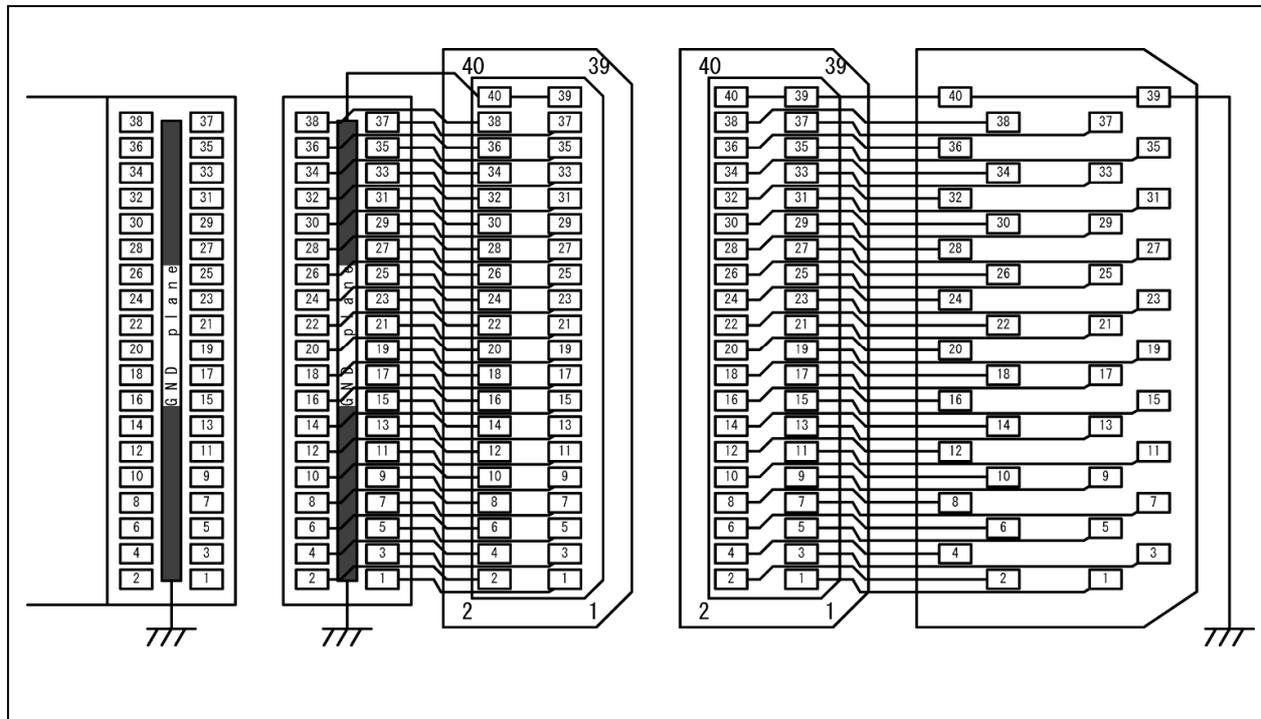

【図7：結線情報】

6.付属品

- ・ SICA 製品 取扱上の注意 1 枚

7. ターゲット基板推奨フットパターン

- 1) ターゲット基板推奨フットパターン

詳細は、以下 URL から弊社 H/P でご確認ください。

http://www.tetc.co.jp/pdf/sica_zumen/footprint_sica40d40y-gap1.pdf

- 2) 部品実装禁止エリア

詳細は、以下 URL から弊社 H/P でご確認ください。

http://www.tetc.co.jp/pdf/sica_zumen/prohibitionarea_sica40d40y-gap1.pdf

お問い合わせ先

東京エレテック株式会社

〒110-0006

東京都台東区秋葉原 3-10

TEL : 03-5295-1661

FAX : 03-5295-1775

E-mail : e-components@tetc.co.jp

URL : <http://www.tetc.co.jp>

TET